
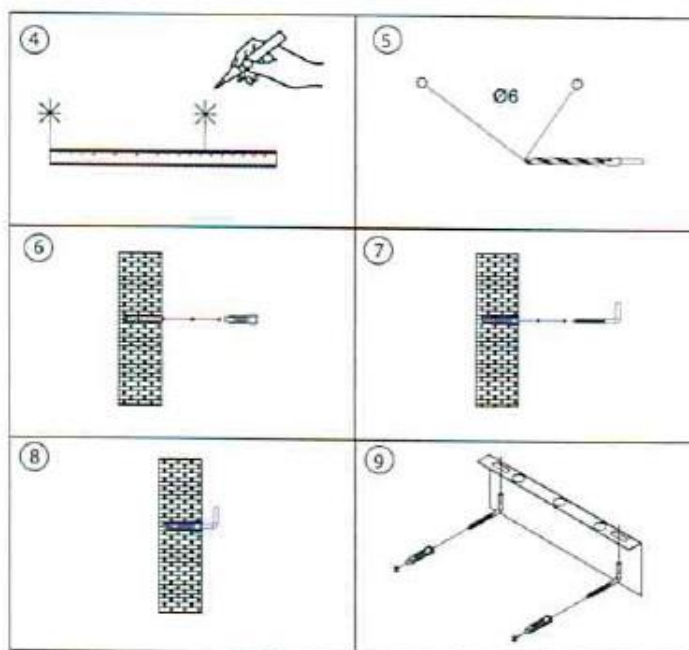


Серия FX-3000

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| Зеркало | | | | |
| Модель | FX-3080 | FX-3090 | FX-3100 | FX-3120 |
| Форма | Овал | | | |
| Размер (см) | 40x80 | 50x90 | 50x100 | 50x120 |
| Подсветка | | | | |
| Мощность | 19 Вт | 23 Вт | 25 Вт | 31 Вт |
| Световой поток | 1800 Лм | 2100 Лм | 2250 Лм | 2650 Лм |
| Цветовая температура | 6000-6500 К | | | |
| Тип светодиодов | SMD 2835 | | | |
| Постоянное напряжение | 12В | | | |
| Блок питания | | | | |
| Входное напряжение | 220В – 50/60 Гц | | | |
| Выходное напряжение | 12В | | | |
| Мощность | 36Вт | 36Вт | 36Вт | 60Вт |

7. Схема монтажа на стену

1. Измерьте расстояние от верхней кромки зеркала до крепления и прибавьте 2 мм.
2. Измерьте расстояние от боковой кромки зеркала до середины отверстия в креплении.
3. Определите место установки на стене.
4. Отметьте точки для установки.
5. Для отверстия в стене используйте сверло диаметром 6 мм.
6. Установите дюбеля.
7. Установите крепеж в дюбель.
8. Закрутите крепление до упора.
9. Повесьте зеркало на установленное крепление.

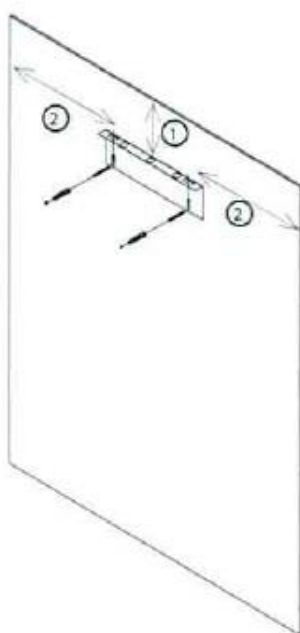

2. Установка и подключение

- Прибор не требует заземления.
- В линии электропитания должен быть установлен двухполюсной автоматический выключатель с изоляционным расстоянием между контактами не менее 3 мм (рис. 1).
- Скрытое подключение зеркала к электрической сети должен выполнять квалифицированный электрик.

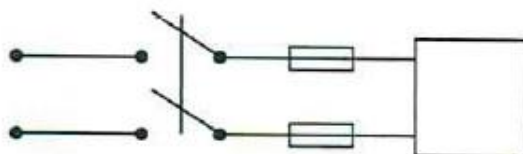


Рис. 1

3. Схема устройства

