


8. Технические параметры

Серия FX-1000

Зеркало			
Модель	FX-1060	FX-1070	FX-1080
Форма	Круг		
Размер (см)	60x60	70x70	80x80
Подсветка			
Мощность	15 Вт	18 Вт	21 Вт
Световой поток	1200 Лм	1800 Лм	2000 Лм
Цветовая температура	6000-6500 К		
Тип светодиодов	SMD 2835		
Постоянное напряжение	12В		
Блок питания			
Входное напряжение	220В – 50/60 Гц		
Выходное напряжение	12В		
Мощность	36Вт	36Вт	36Вт

7. Схема монтажа на стену

1. Измерьте расстояние от верхней кромки зеркала до крепления и прибавьте 2 мм.
2. Измерьте расстояние от боковой кромки зеркала до середины отверстия в креплении.
3. Определите место установки на стене.
4. Отметьте точки для установки.
5. Для отверстия в стене используйте сверло диаметром 6 мм.
6. Установите дюбеля.
7. Установите крепеж в дюбель.
8. Закрутите крепление до упора.
9. Повесьте зеркало на установленное крепление.

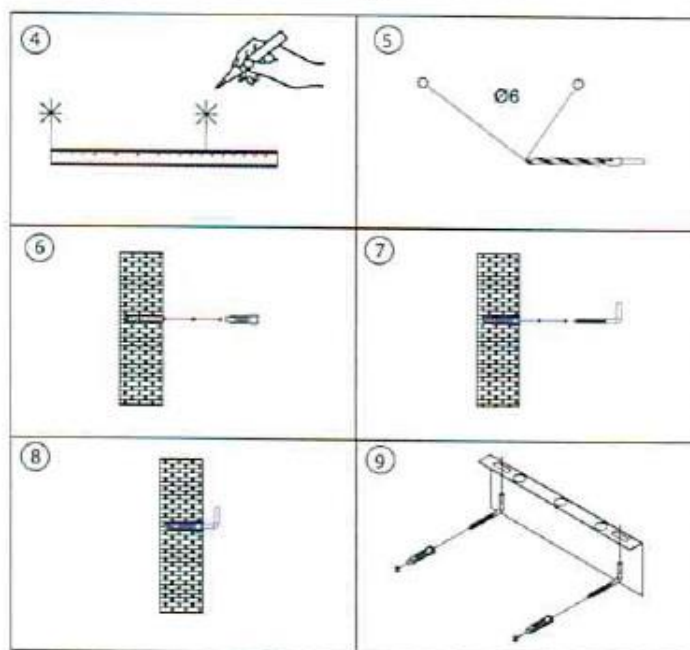

2. Установка и подключение

- Прибор не требует заземления.
- В линии электропитания должен быть установлен двухполюсный автоматический выключатель с изоляционным расстоянием между контактами не менее 3 мм (рис. 1).
- Скрытое подключение зеркала к электрической сети должен выполнять квалифицированный электрик.

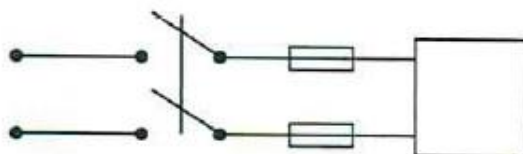


Рис. 1

3. Схема устройства

