

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание

Функциональная проверка

Перед установкой убедитесь в отсутствии утечек в соединениях и исправности работы смесителя. Перед подключением промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.

Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.

Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все элементы конструкции. При необходимости заменяйте изношенные детали. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.

Очистка


Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань.

Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:


- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Смеситель для душа встраиваемый Uno 464-3 (два режима)

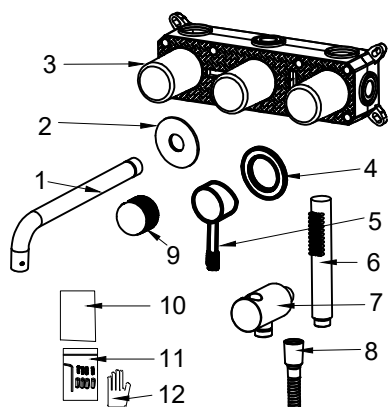


№	Наименование	Кол-во
1	Излив	1
2	Декоративная накладка для излива	1
3	Встраиваемый корпус	1
4	Декоративная панель	1
5	Ручка управления	1
6	Лейка	1
7	Держатель для душа с соединителем	1
8	Шланг для душа	1
9	Ручка переключения режимов	1
10	Инструкция по установке	1
11	Крепежный комплект	1
12	Перчатки	1

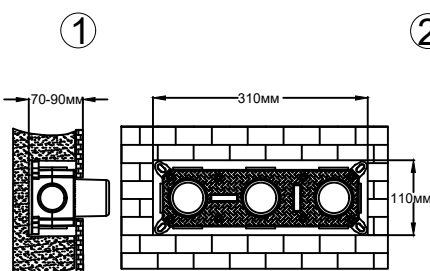


1. Выполните монтажное отверстие глубиной 70–90 мм и размером 310×110 мм. Очистите его от строительной пыли и грязи.

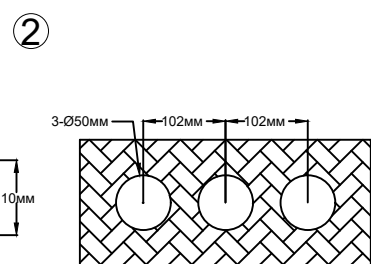


2. Выполните разметку отверстий в керамической облицовке в соответствии с размерами встраиваемого корпуса. Убедитесь, что отверстия в плитке совпадают с точками подключения.

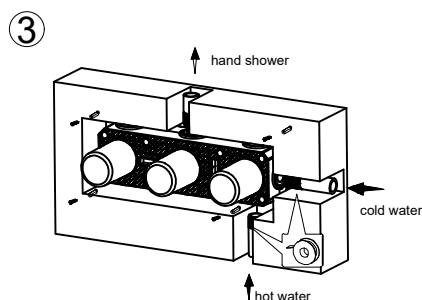

3. Установите встраиваемый корпус (поз. 3) в монтажное отверстие и закрепите его с помощью винтов. Откройте вентили и проверьте систему на герметичность.




4. Снимите защитный кожух. Установите декоративную панель (поз. 4) на корпус (поз. 3). Установите ручку управления (поз. 5) и ручку переключения режимов (поз. 9) с помощью крепежного комплекта (поз. 11).

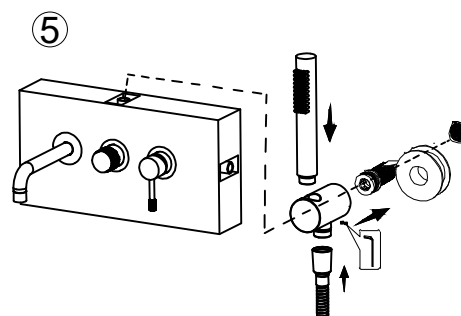


5. Снимите соединительный элемент с держателя (поз. 7), и обмотайте его лентой. Закрепите держатель (поз. 7) на стене с помощью крепежного комплекта. Подключите один конец шланга (поз. 8) к держателю (поз. 7), другой — к лейке (поз. 6).

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Смеситель для раковины встраиваемый Uno 465

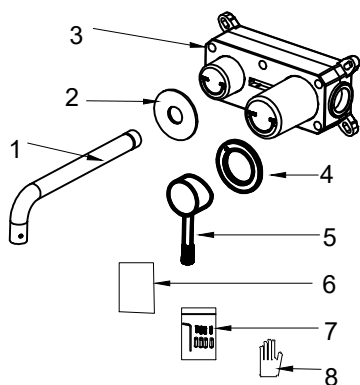


№	Наименование	Кол-во
1	Излив	1
2	Декоративная накладка для излива	1
3	Встраиваемый корпус	1
4	Декоративная панель	1
5	Ручка управления	1
6	Инструкция по установке	1
7	Крепежный комплект	1
8	Перчатки	1

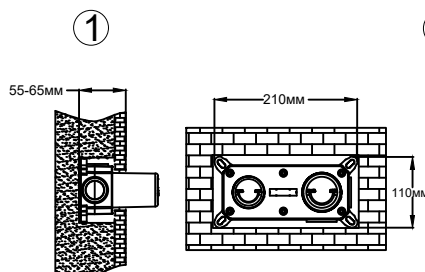


1. Выполните монтажное отверстие глубиной 55–65мм и размером 210×110 мм. Очистите его от строительной пыли и грязи.

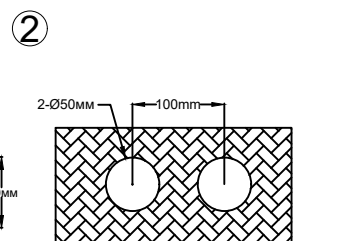


2. Выполните разметку отверстий в керамической облицовке в соответствии с размерами встраиваемого корпуса. Убедитесь, что отверстия в плитке совпадают с точками подключения

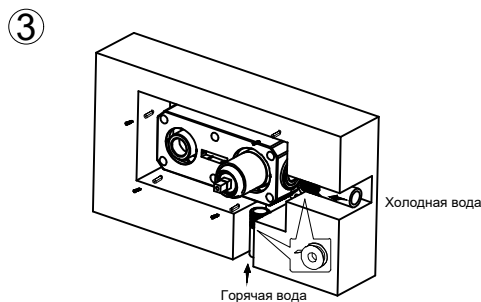

3. Установите встраиваемый корпус (поз. 3) в монтажное отверстие и закрепите его с помощью винтов. Откройте вентили и проверьте систему на герметичность.



4. Снимите защитный кожух. Установите декоративную панель (поз. 4) на корпус (поз. 3). Установите ручку управления (поз. 5) и закрепите ее с помощью крепежного комплекта (поз. 7). Намотайте уплотнительную ленту на соединение излива (поз. 1).



5. Подсоедините излив (поз. 1) к корпусу смесителя. Закрепите декоративную накладку (поз. 2).